


L 30

Hochwertiger Sicherheits-Kaltentfetter

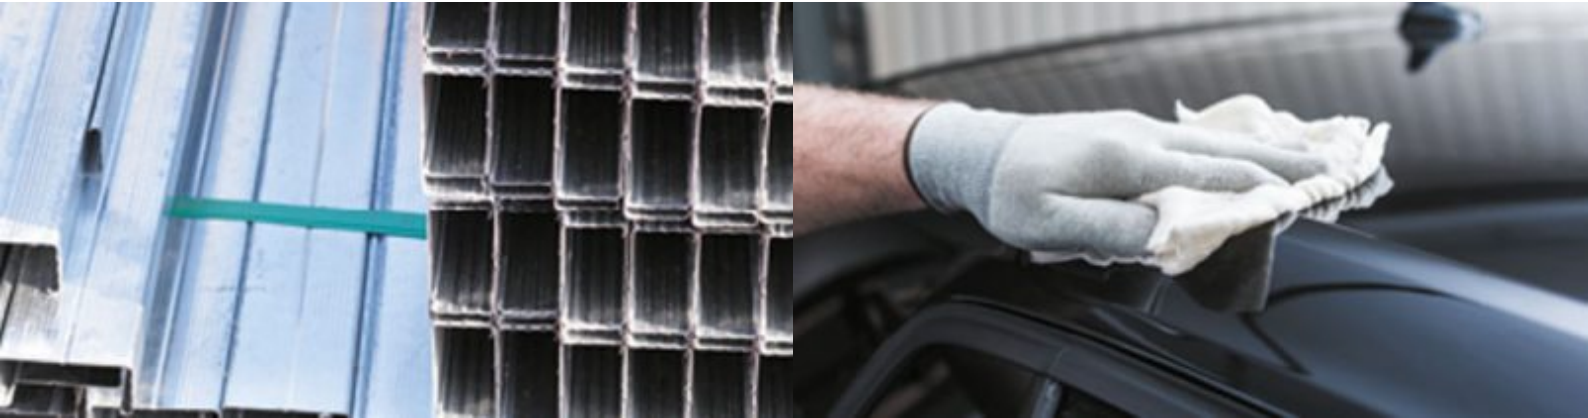

Beschreibung

- **L 30** entfernt schnell und zuverlässig Fette, Wachse, Öle, Schmiere, und weitere Verschmutzungen von Geräten, Metall- oder Kunststoffteilen, Maschinen und Werkzeugen
- ist bestens geeignet für Abfüll- oder Verpackungsanlagen, Drucktücher oder -platten, Bremstrommeln, Walzen, mechanische Bauteile, Druckerpressen hochwirksam, vielseitig einsetzbar
- ohne chlorierte oder aromatische Lösungsmittel
- ist weder toxisch noch reizend

Anwendung

Mittels geeignetem Sprühgerät, mit Lappen, Pinsel, in Ultraschallgeräten oder im Tauchbad einsetzbar. Die gereinigten Teile mit einem Tuch abwischen, mit Druckluft trocknen oder ganz einfach abtrocknen lassen.

Flammpunkt: DIN 51755 45°C

Verdunstungszahl: DIN 53170 32

VBF: A II

Inhaltsstoffe gemäß EG-Empfehlung:
>30% aliphatische Kohlenwasserstoffe

Vorteile

- schnelle Abtrocknung
- CKW und FCKW frei
- einfache Anwendung

Technische Daten

Technische und sicherheitsbezogene Daten entnehmen Sie bitte unseren EG Sicherheitsdatenblättern.